

Dos, tres o cuatro conductores flexibles de cobre recocido, aislados con PVC de 75°C, cableados entre si y cubiertos con PVC extra flexible color negro, resistente al aceite y a la humedad.




APLICACION

Para la conexión de equipos industriales portátiles, cargadores de batería, lámparas manuales y extensiones de potencia.
Voltaje de operación: 600 V.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

- A. Conductor flexible de cobre.
- B. Aislamiento de PVC.
- C. Cubierta extraflexible de PVC.

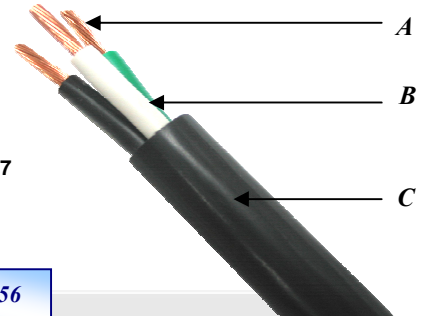

Norma: NTC 2356

DATOS DEL CABLE

Calibre (AWG)	Construcción		Ø del Conductor (mm)	Espesores (mm)		Ø Externo Aproximado (mm)	Peso Total Aprox. (kg/km)
	N.º de hilos	Ø de hilo (mm)		Aislamiento	Cubierta		
BIPOLARES							
20	10	0,254	0,92	0,76	0,80	6,50	53
18	16	0,254	1,17	0,80	0,80	7,20	67
16	26	0,254	1,49	0,80	0,80	7,80	84
14	41	0,254	1,87	0,90	1,20	9,80	133
12	41	0,32	2,36	0,90	1,20	10,80	173
10	65	0,32	2,97	0,90	1,30	12,20	238
8	105	0,32	3,77	1,20	1,60	15,60	391
6	168	0,32	5,25	1,20	1,60	18,50	570
4	266	0,32	6,60	1,30	2,00	22,50	864
2	420	0,32	8,30	1,30	2,00	25,80	1221
TRIPOLARES							
20	10	0,254	0,92	0,76	0,80	6,90	62
18	16	0,254	1,17	0,80	0,80	7,65	80
16	26	0,254	1,49	0,80	0,80	8,30	102
14	41	0,254	1,87	0,90	1,20	10,40	161
12	41	0,32	2,36	0,90	1,20	11,50	213
10	65	0,32	2,97	0,90	1,30	13,00	297
8	105	0,32	3,77	1,20	1,60	16,60	487
6	168	0,32	5,25	1,20	1,60	19,75	717
4	266	0,32	6,60	1,30	2,00	24,00	1091
2	420	0,32	8,30	1,30	2,00	27,55	1565
TETRAPOLARES							
20	10	0,254	0,92	0,76	0,80	7,60	74
18	16	0,254	1,17	0,80	0,80	8,45	97
16	26	0,254	1,49	0,80	0,80	9,15	125
14	41	0,254	1,87	0,90	1,20	11,40	196
12	41	0,32	2,36	0,90	1,20	12,65	262
10	65	0,32	2,97	0,90	1,30	14,30	373
8	105	0,32	3,77	1,20	1,60	18,30	613
6	168	0,32	5,25	1,20	1,60	21,80	907
4	266	0,32	6,60	1,30	2,00	26,50	1383
2	420	0,32	8,30	1,30	2,00	30,50	1996

Otros colores de aislamiento y/o forro, consultar al proveedor

Método de Identificación:

2/C: Negro y Blanco

3/C: Negro, Blanco y Verde

4/C: Negro, Blanco, Rojo y Verde

Los datos suministrados son aproximados y sujetos a cambios sin previo aviso

HC018/ 06 / MAR-10